


MTL SUM5™ Smart Universal Marshaling

Minimiser les dépenses d'investissement et maximiser le retour sur investissement

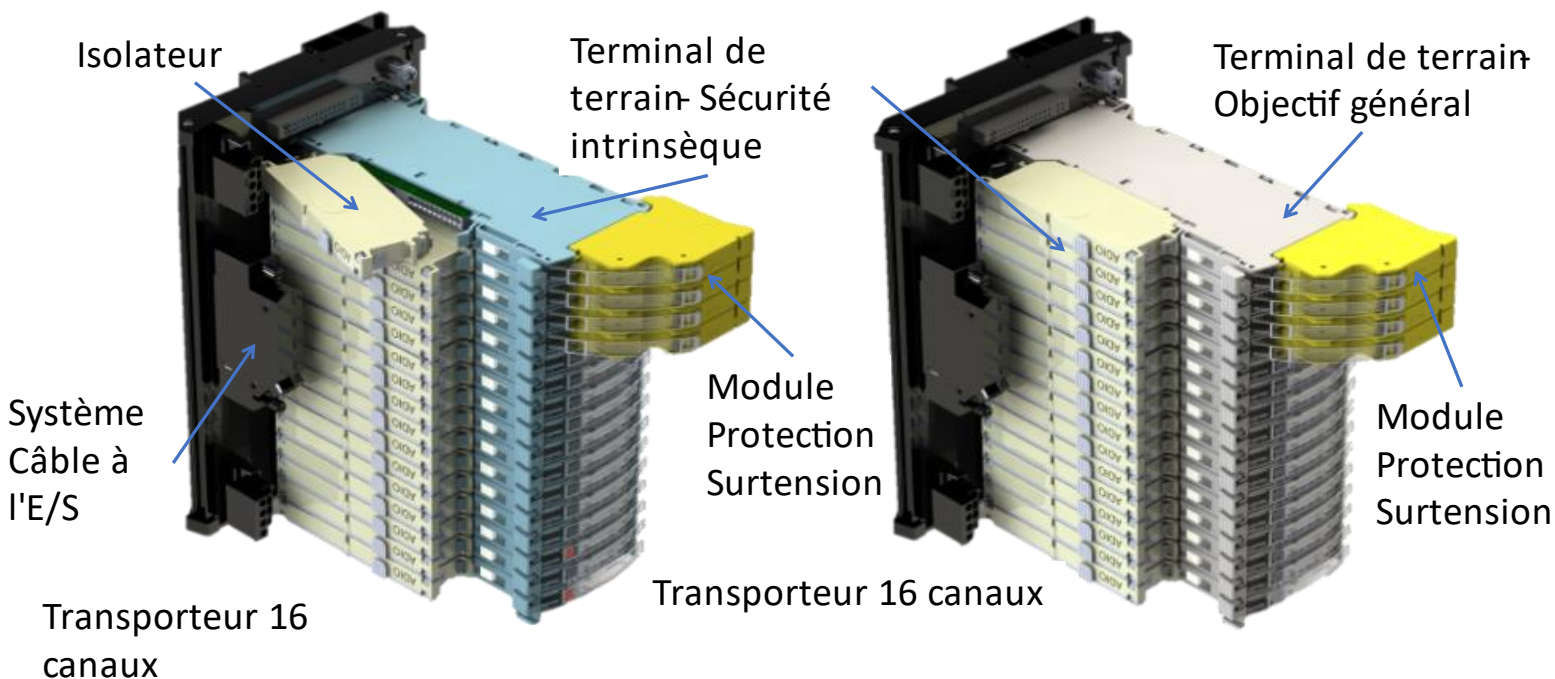

Haute densité d'emballage avec 10mm/canal

2/3/4 fils TxTension
d'entrée compatible
HART Température

**Entrée
analogique**

Courant de sortie
Tension de sortie HART


**Sortie
analogique**

Entrée de commutation
Entrée NAMUR
Tension d'entrée
Surveillance des lignes
Entrée d'impulsion

**Entrée
numérique**

Pilote de solénoïde
Surveillance des lignes
Sortie relais

**Sortie
numérique**



**Entrée
analogique**

Puits de courant
Source de courant Tension

**Sortie
analogique**

Source de courant
Voltage
Surveillance des lignes

**Entrée
numérique**

Logique
NAMUR avec LFD
Niveaux configurables
Inversion de phase

**Sortie
numérique**

Sortie logique
Commande de l'interrupteur
Surveillance des lignes